

# Proccoss

## Regalsystem

**FANAIR**

Fanair AG  
Grossmatt Rain 1  
8964 Rudolfstetten

Tel. 056 648 48 38  
Fax 056 631 76 61

H.Page: [www.fanair.ch](http://www.fanair.ch)  
E-Mail: [info@fanair.ch](mailto:info@fanair.ch)




## Universelles Steckregal mit viel Zubehör



PROCOSS ist ein universelles Regalsystem, das nach dem Baukastenprinzip einfach und rationell aufgebaut werden kann. Das System basiert auf einer massiven Tragkonstruktion aus Stahlprofilen in verschiedenen Normbaugrößen und kann aufgrund seiner Rasterstruktur beliebig erweitert werden. Umfangreiches Zubehör wie Ablage, Rück- und Seitenwände, Konsolen, Türen, Schubladen und Wannen ermöglichen einen übersichtlichen Regalausbau, zugeschnitten auf den individuellen Lagerbedarf in Büro, Werkstatt, Archiv, Verkaufsladen, etc.

Ständer und Ablage pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

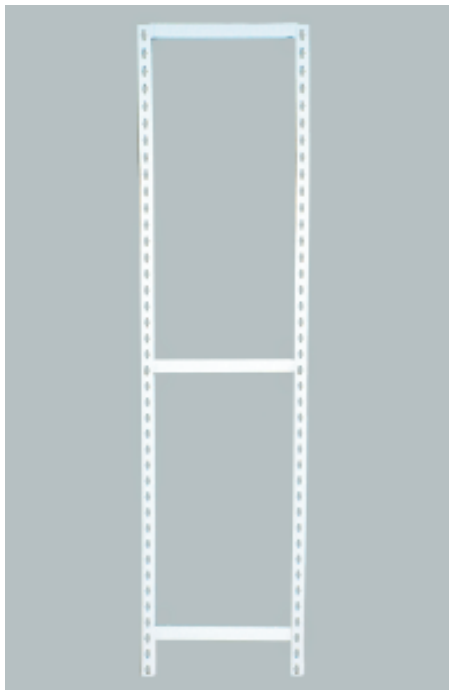


### Ständerrahmen

Bestehend aus «U»-Pfeilen verschweisst mit Querstreben und Füßen.

«U»-Profile Typ F3 40x30x40 mm für geringe und mittlere Lasten, Typ F4 40x40x40 mm für hohe Lasten.

- **Ösen** im Abstand von 50 mm (auf Anfrage 25 mm)
- **Höhen** 1000 mm bis zu 6000 mm (mit Aufsteckrahmen bis 8 m) Standardhöhen 1000/1500/2000/2500 und 3000 mm)
- **Tiefen** 350/400/500/600/700/800/900 und 1000 mm
- **Belastbarkeit** von 2500 kg (Typ F3) bis zu 3100 kg (Typ F4) pro Rahmenteil

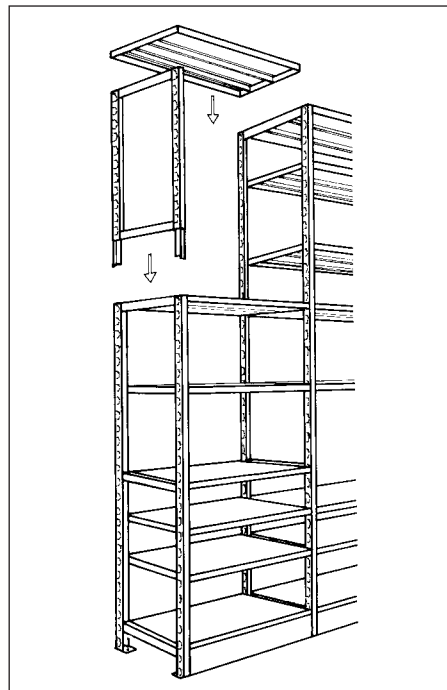

### Sockel

Dieses Sicherheitselement für die Längsaussteifung des Regals erfüllt auch ästhetische bzw. praktische Funktionen. (Vereinfachung der Montage)



### Halteplatte

verkeilt sich im Ständerrahmen und fixiert so die Ablage.

### Kreuzverbände


Ein Kreuzverband besteht aus zwei geformten Stangen, die überkreuzt montiert werden. Um Sicherheit und Stabilität zu garantieren, sollten diese unbedingt eingesetzt werden (empfehlenswert in jedem 5. Feld).



### Aufsteckrahmen

Einfaches Aufstecken auf die vorhandenen Ständer.

**Rahmenhöhen** 500/1000/1500/2000 mm

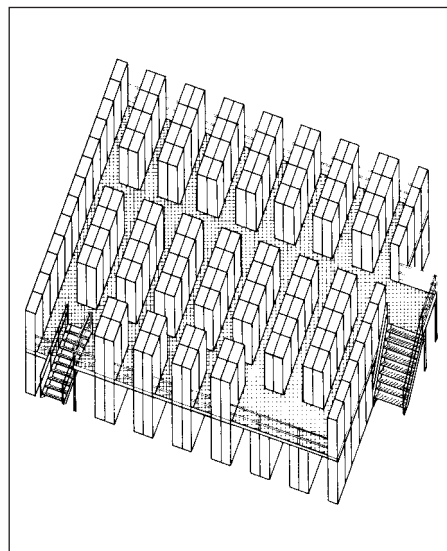

Die einfachen Phasen der Zusammensetzung der Proccoss-Regalweiten.


# Tablare

Eine Riesenauswahl in Bezug auf Grösse und Belastbarkeit für alle Bedürfnisse. Erstklassiges Hochglanzblech in folgenden Versionen:

- **Standard**, je nach der Belastbarkeit mit oder ohne Verstärkungen
- **gelocht**, für den Einsatz von fest eingebauten vertikalen Fachteilern
- **mit zentralem oder seitlichem Anschlag**, mit oder ohne Verstärkung
- **Dicke** 30 mm
- **Tiefe** 350/400/500/600/700/800/900 und 1000 mm
- **Länge** 850 mm, 970 mm und 1230 mm, andere Masse auf Anfrage
- **Belastbarkeit** von 100 kg bis zu 300 kg



**Tablar Standard**

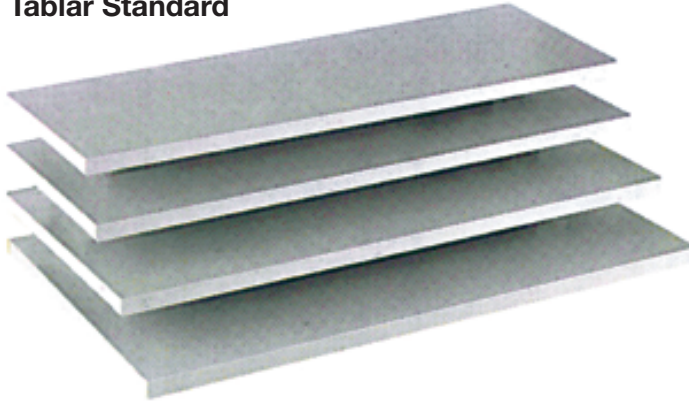

**Öffnung für Halteplatte**



**Tablar mit Endanschlag**  
Höhe 25 mm





**Tablar mit Mittelanschlag**  
Höhe 25 mm



**Tablar mit Lochprofil für Separationen, Raster 50 mm**



**Feste oder ausziehbare Hängemappenrahmen**

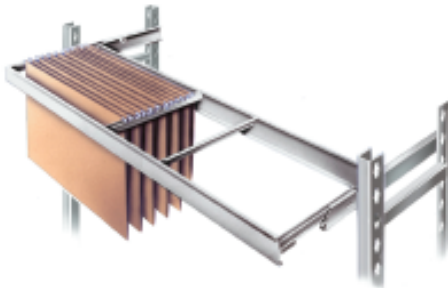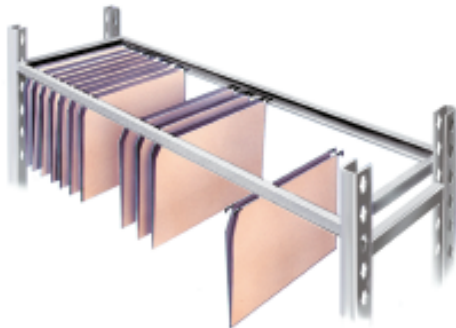

**Ausziehbare Regalböden**



## Separationen

Verschiebbare Ausführung in 2 Höhen, 150 oder 250 mm

Anschlag links oder rechts

Fixe Ausführung für Tablar mit Lochprofil in 5 Höhen 270, 320, 370, 420 oder 470 mm


**Tablaranschlag**  
80 mm hoch





## Wannen

Durch den Einsatz von Vorder- und Hinterelementen und trapezförmigen oder rechteckigen Trennwänden verwandelt sich jeder Regalboden in eine Lagerwanne.

- ① Wannen-Vorderteil      Länge      970 oder 1230 mm  
                                 Höhe      50 oder 80 mm
- ② Wannen-Hinterteil    Länge      970 oder 1230 mm  
                                 Höhe      100 oder 200 mm
- ③ Wannen-Separationen trapezförmig    Tiefe      350, 400, 500, 600 mm  
                                 Höhe      50/100 mm oder 80/200 mm
- ④ Wannen-Separationen rechteckig      Tiefe      350, 400, 500, 600 mm  
                                 Höhe      80 oder 200 mm

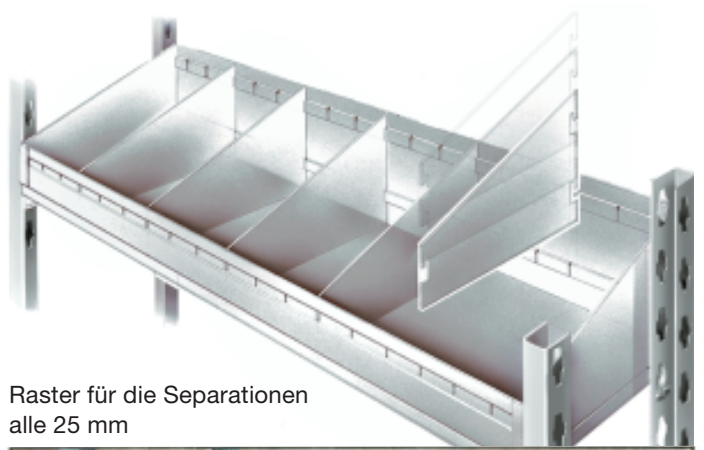

Raster für die Separationen alle 25 mm

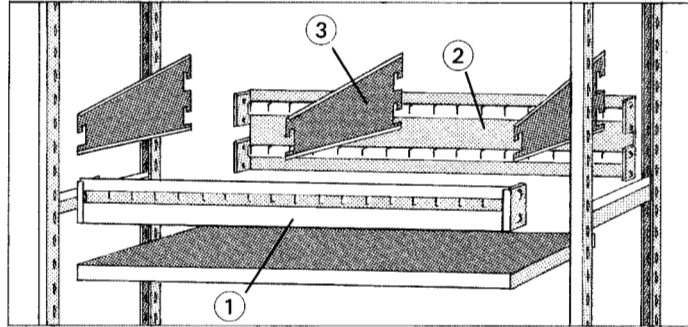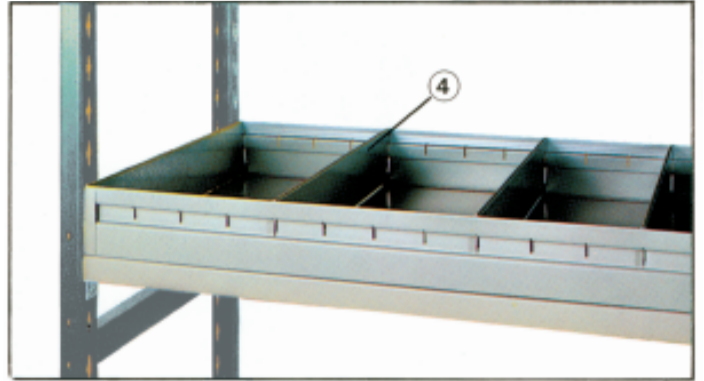

## Rück- und Seitenwände aus Stahlblech oder Gitter

Seiten- und Rückwände			
	Breite	Höhe	
Seitenwände	350	500	1000
	400		
	500		
	600		
Rückwände	1000	500	1000
	1260		




Rückwand-Zwischenleisten verbinden einzelne Rückwände.




## Seitensockel

Seitensockel können ebenfalls als Tablarabschluss benutzt werden.


Höhe 145 mm  
Tiefe 350/400/500/600 mm

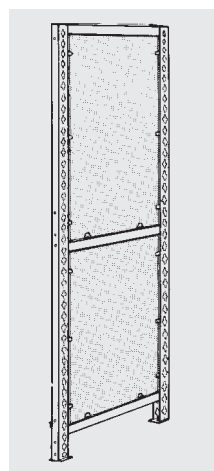

## Zwischenwände/Ständerfüllungen

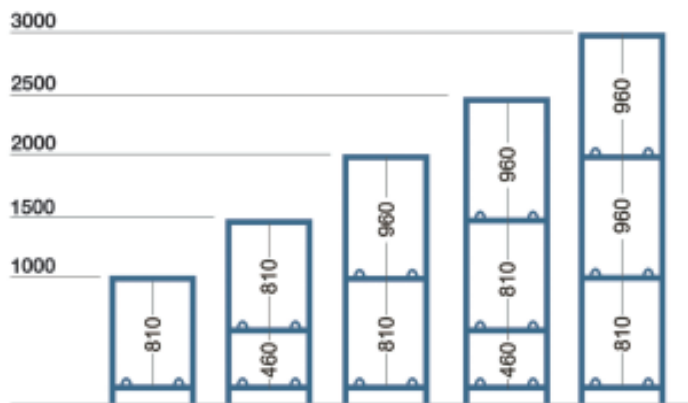


Verzinktes Blech verschliesst Ständerinnenteile, ohne das Befestigen der Tablare zu beeinträchtigen.

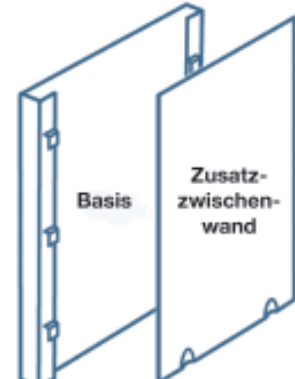


## Metallschubladen mit Teleskopschienen

Breite 970/1230 mm  
 Tiefe 350/400/500/600 mm  
 Höhe 100/150/200 mm

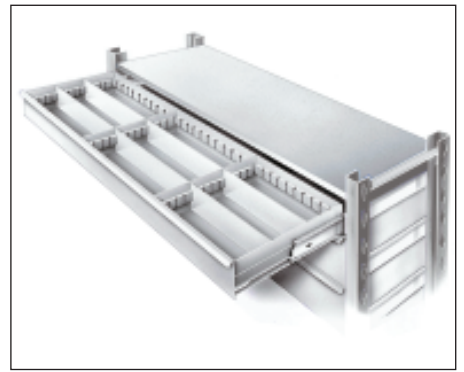


970/1230x350/400/500/600 mm

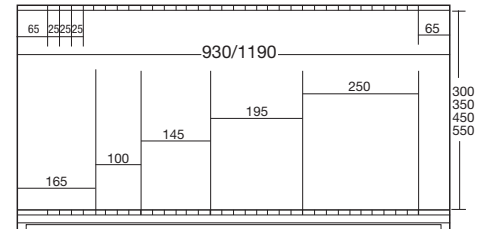

Schubladen mit Lochgriff.  
 Geeignet zum Einbau in Rollregal-  
 anlagen oder Schränke.




Trennwände Typ PDL




PFL Einfache Schlitzwand  
 Längen 300/350/450/  
 550 mm  
 Höhen 100/150 mm



PFC Doppelte Schlitzwand  
 Längen 300/350/450/  
 550 mm  
 Höhen 100/150 mm

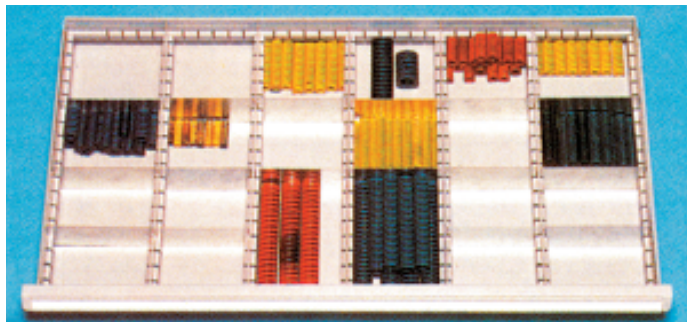

Trennwände Typ PFC, PFL und PT



PDL Längstrennwand  
 Längen 300/350/450/  
 550 mm  
 Höhen 100/150 mm



PT Quertrennwand  
 Längen 100/145/150/  
 165/195/200/  
 250 mm  
 Höhen 75/125 mm



# Zubehör



## Konsolen

Passen auf jeden Proccoss-Ständer.  
Breiten: 350/400/500/600 mm  
Tiefe: 220 mm



## Stufenleiste

Für den Anbau anderer Tablartiefen. Die Abstufung kann hinten oder vorne sein.



## Balken für Auslegerhaken

970 und 1230 mm

### Auslegerhaken verschiebbar

Ø 20 mm  
Länge 350/400/500 und 600 mm




## Balken für Schiebehaken

970 und 1230 mm

### Traversenpaare

für Tiefen von  
350/400/500 und 600 mm

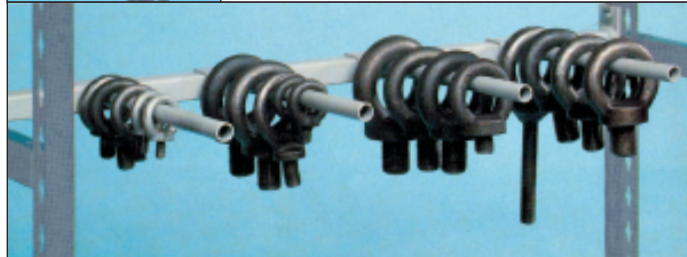


## Rundträger mit Traversenpaar

Rundträger Länge 970/1230 mm, Traversen Tiefe 350/400/500 und 600 mm



## Magnet-Etiketten

Mit Karton und Abdeckstreifen  
15-30x100 mm  
10-50x1000 mm  
Andere Etiketten auf Anfrage




## Tablarverbindung 90°

Für Eckverbindungen. Ermöglicht rechtwinkliges Weiterfahren, ohne zusätzlichen Ständer.




## Rückwandhalter

für Befestigung der Rückwände



## Versetzwinkel und Metalldübel

Für die Fussbodenbefestigung der Ständer.

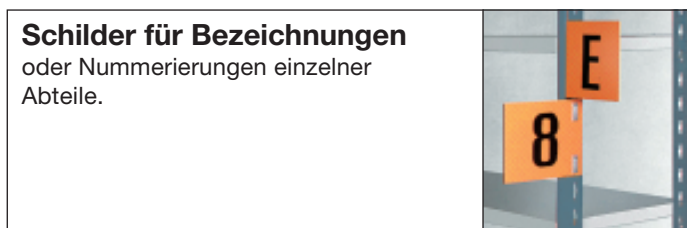


**Schilder für Bezeichnungen**  
oder Nummerierungen einzelner Abteile.




## Distanzplättchen

Für den Abstand zwischen Ständerprofilen bei Doppelgestellen.

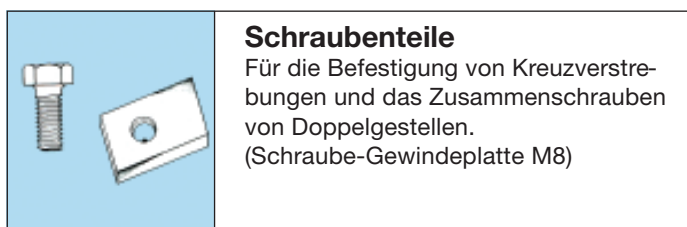

## Schraubenteile

Für die Befestigung von Kreuzverstrebrungen und das Zusammenschrauben von Doppelgestellen. (Schraube-Gewindeplatte M8)

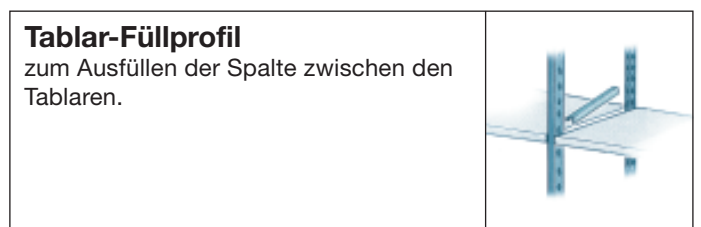

## Tablar-Füllprofil

zum Ausfüllen der Spalte zwischen den Tablarern.


## PROCOSS-Schränke

Durch die Kombinationsmöglichkeiten und die Vielseitigkeit kann ein einfaches Basisregal in Kombischränke mit Flügel- oder Schiebetüren verwandelt und mit der ganzen verfügbaren Auswahl an Zubehörteilen ausgestattet werden.






# Rollregal- anlagen

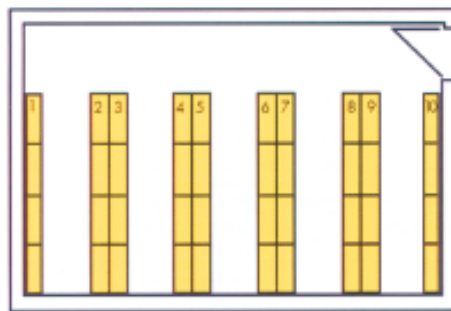

**Traditionelles Regal**  
Gang: 30,2 qm – Regal: 40 lm.

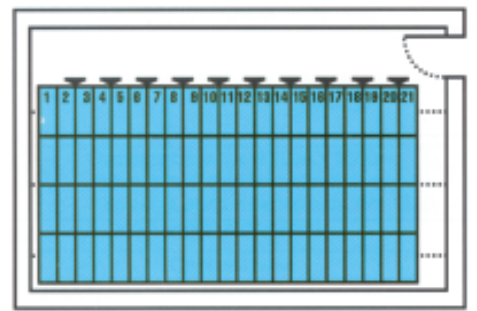

**Mobiles Archiv**  
Gang: 14,8 qm – Regal: 84 lm.

